



INDICATORE DI LIVELLO


CLC40

Linea di prodotto: **Conduttivo**

Controllo di livello conduttivo per liquidi. Versioni con 2 o 3 aste in acciaio inox e con l'attacco di processo di G 1" 1/2.

VANTAGGI

- Strumento di **FACILE INSTALLAZIONE** che non richiede alcuna manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio.
- Estremamente **VERSATILE**, può essere montato su serbatoi, tramogge a parete o sul tetto di serbatoi, in posizione verticale, orizzontale od obliqua.
- **PERSONALIZZABILE** con fissaggi, prolunghe e voltaggi.
- Sensibilità **ADATTABILE** alla conduttanza del liquido e con possibilità di inserire un ritardo di intervento.
- Consente il controllo **INDIPENDENTE** di due livelli.

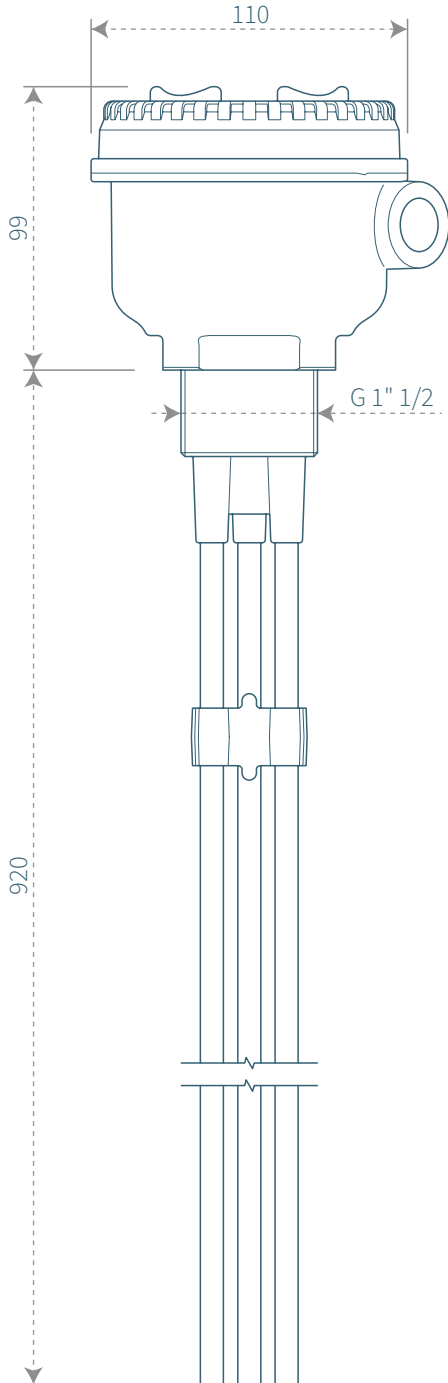

Tutti i dati ed i contenuti di questa scheda sono di proprietà esclusiva di Riels Instruments

Personalizzazioni



115/230V AC



24/48V AC



24V DC



Manicotto
inox G 2" 1/2



Lunghezza aste standard 920mm
min. 80mm - max a richiesta