

### Flussimetri in plexiglas per piccole portate

I flussimetri Riels della serie RIV200 sono adatti per la misura di piccole portate di fluidi.

La struttura è eseguita in materiale acrilico con foro conico di misura ricavata direttamente nel corpo del misuratore. Il galleggiante solitamente sferico in AISI 316, secondo il fluido in processo, può essere in nylon, vetro, alluminio ed altri materiali.


Il flussimetro è corredato di rubinetto a spillo per la regolazione e il dosaggio del fluido al valore desiderato. È realizzato con attacchi a squadra, laterali o frontali. Particolarmente utile si manifesta l'uso in gasoterapia, purghe, analisi e misure di livello. Pressione max di lavoro: 10 bar.

Precisione:  $\pm 5\%$ .




### Dati tecnici


Tipo	A	B	fil. C gas	I	Esecuzione	Acqua L/h max	Aria NL/min P.A. max
RIV200-95	95	30	1/4" - 3/8"	65	1 - 2 - 3	40	15
RIV200-105	105	30	1/4" - 3/8"	75	1 - 2 - 3	40	30
RIV200-120	120	30	1/4" - 3/8"	90	1 - 2 - 3	50	35
RIV200-145	145	30	1/4" - 3/8"	115	1 - 2 - 3	120	50
RIV200-185	185	30	1/4" - 3/8"	155	1	150	80

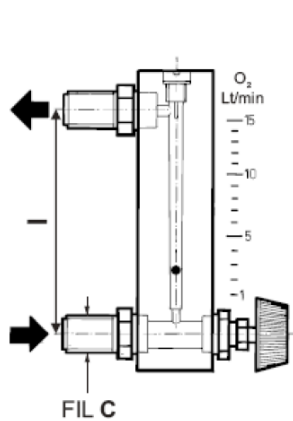

1 - Squadra

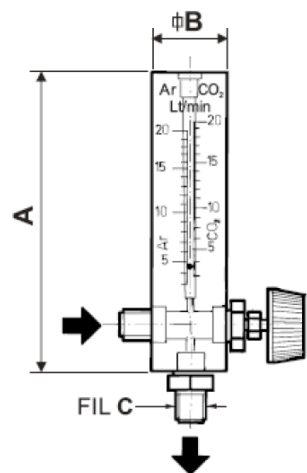

2 - Laterale

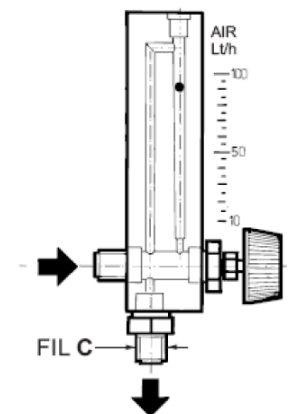

3 - Frontale