



IECEx - ATEX
POLVERI ZONA 20/21

INDICATORE DI LIVELLO

PFG57

Linea di prodotto: **Rotativo**


Indicatore di livello a elica di ridotte dimensioni, indicato per il montaggio su piccoli serbatoi o celle di dosatura. Versione per montaggio con filetto maschio da G 1" 1/2.

VANTAGGI

- Strumento di **FACILE INSTALLAZIONE** che non richiede alcuna taratura, manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio.
- Grazie all'ampia scelta di eliche, tutte intercambiabili tra loro, è **ADATTABILE** alle diverse densità dei materiali da rilevare.
- Estremamente **VERSATILE**, può essere montato su serbatoi, tramogge a parete o sul tetto del silos, in posizione verticale, orizzontale od obliqua.
- **PERSONALIZZABILE** con eliche, prolunghe e voltaggi differenti.
- Grado di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche IP65.
- **ROBUSTO** ed **AFFIDABILE** con carcassa in alluminio, albero in acciaio inox su cuscinetti a sfera e collegamento elettrico tramite faston antivibrazione. Può lavorare ad una temperatura ambiente da -20 a +70°C.
- A richiesta:
4 RPM: per ridurre i tempi di intervento dello strumento.

Linea di prodotto: **Rotativo**

Personalizzazioni

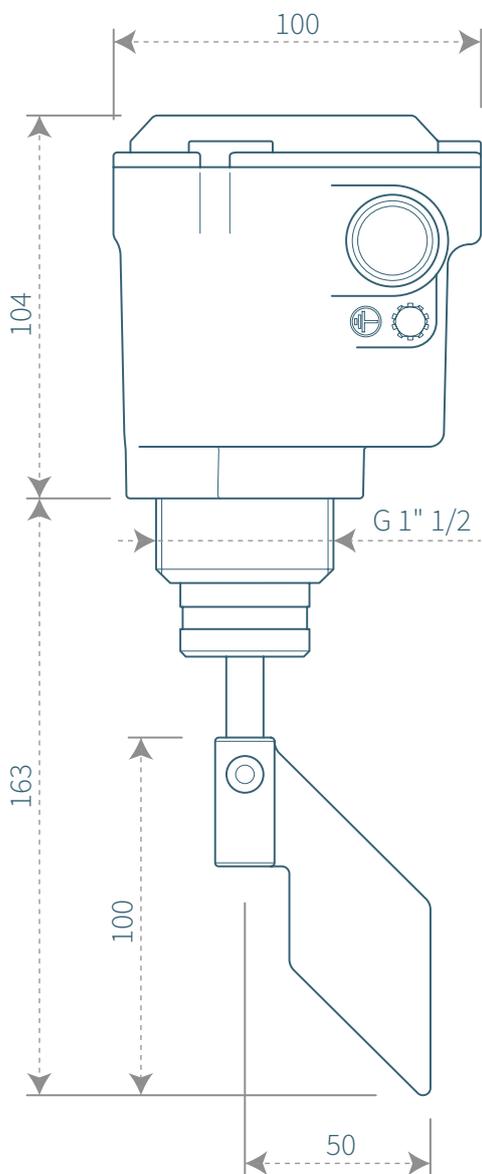

Tutti i dati ed i contenuti di questa scheda sono di proprietà esclusiva di Riels Instruments



115/230V AC



24/48V AC



24V DC




Lampada



4 RPM



Basse
temperature



Flangia
alluminio



Manicotto
ferro G 1" 1/2



Flangia
inox



Manicotto
inox G 1" 1/2



Connettori
Faston
(standard)



Morsetti
a vite



Morsetti
a molla

Prolunghe

In acciaio zincato oppure acciaio inox.

- Con o senza protezione, fino a **3000 mm**
- Regolabili, con fori aggiuntivi **per adeguare la posizione dell'elica**
- Flessibili, fino a **12 metri**

Eliche compatibili

Per informazioni sulla gamma di eliche disponibili, consultare la scheda dedicata.